


Instruções de montagem

Qtd	Descrição	Item
02	Estribo oblongo LD/LE	A
02	Suporte princ. dianteiro LD/LE	B
02	Suporte princ. traseiro LD/LE	C
04	Suporte de Estribo LD/LE	D
08	Parafuso M10x100	E
08	Parafuso M10x25	F
32	Arruela M10 lisa	G
16	Porca M10 aut. frenante	H
04	Abraçadeira de ferro	I
12	Parafuso M6x20	J
12	Arruela M6 lisa	K
12	Arruela M6 de pressão	L

Inicie a montagem fixando o item "B" e o item "C" no chassi do veículo utilizando os itens "E", "H", "G" e "I" em ambos os lados do veículo tanto nos suportes dianteiros como nos traseiros.

Após a montagem dos suportes principais, faça a montagem dos itens "D", "J", "K" e "L" no estribo ainda fora do veículo.

Faça a união dos suportes já fixados no veículo com os fixados no estribo utilizando os itens "F", "G" e "H", após efetuar a união do estribo com os suportes principais. Alinhe o estribo a seu gosto no veículo e de aperto total a todos os componentes fixados no veículo!

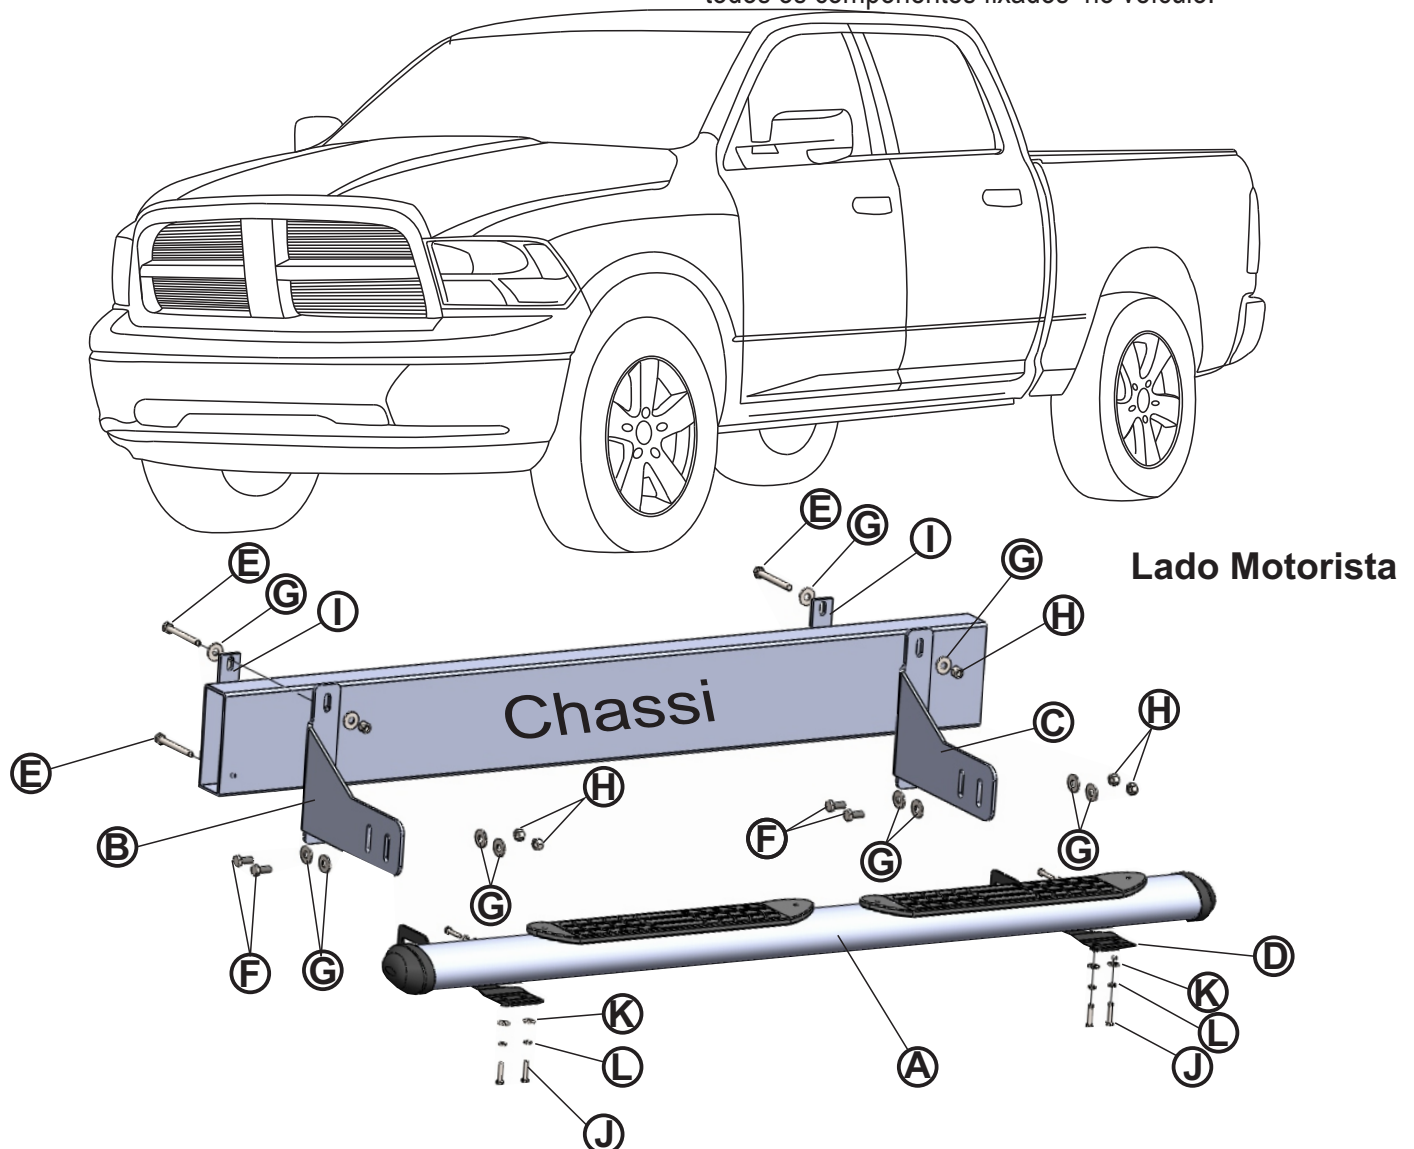

- ➡ Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- ➡ Não utilizar o estribo para rebocar ou empurrar objetos.
- ➡ Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- ➡ Utilizar cera automotiva para conservação.
- ➡ Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

