


1 Grade Vigia

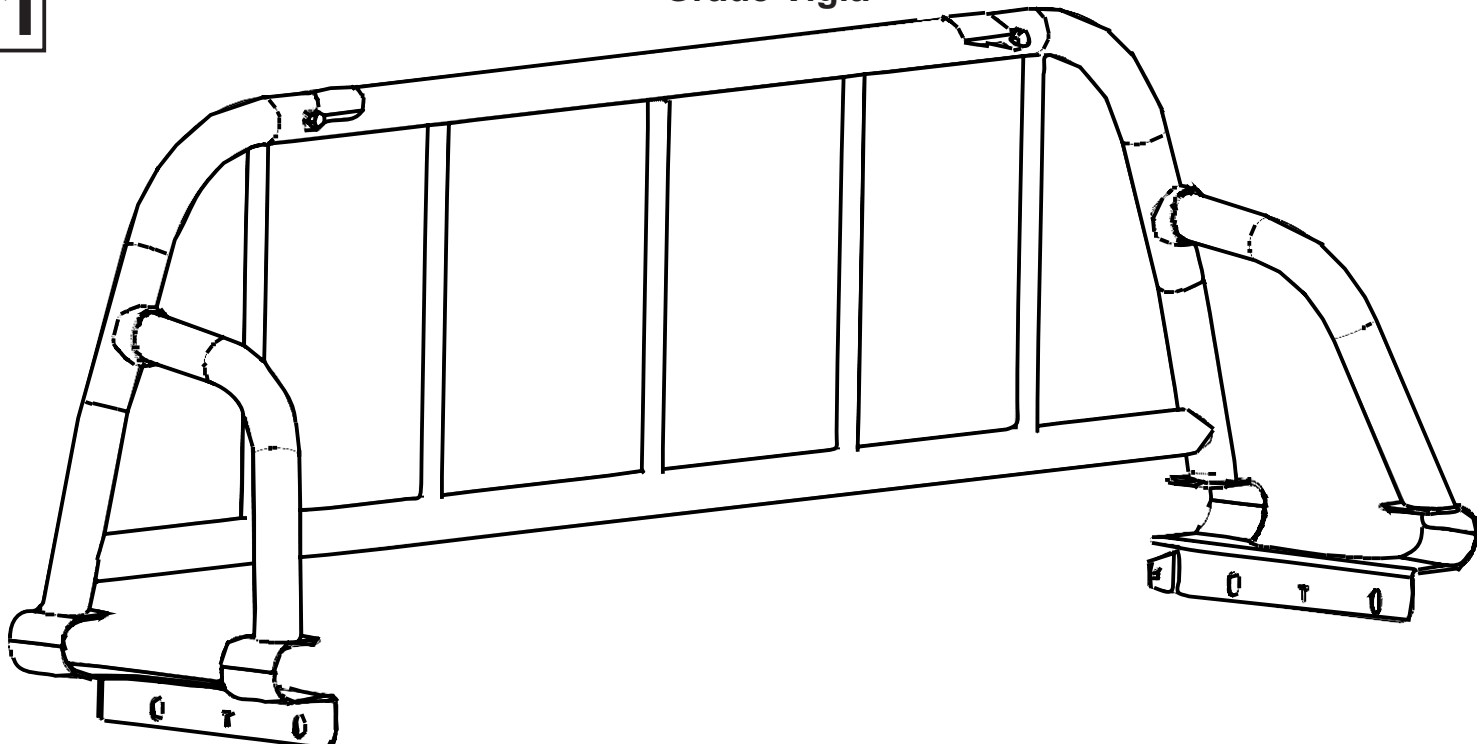

2 Fixação na caçamba do veículo

Obs: É obrigatória a fixação dos itens "E , F , G" para evitar possíveis danos a carroceria do veículo

Itens para fixação da grade vigia sobre a caçamba do veículo

Qtd	Descrição	Item
08	Arruela M8 lisa	B
04	Parafuso M8x25	C
04	Porca M8 aut. frenante	D
02	Parafuso M6x20	E
02	Porca M6 aut. frenante	F
04	Arruela M6 lisa	G

Posicione o produto sobre a caçamba.....
Faça uma pré marcação dos furos na aba interna da caçamba, retire a grade vigia e faça a furação. Reposicione a grade vigia sobre a caçamba e fixe todos os item conforme quadro de componentes a cima.
Dê aperto total a todos os itens de fixação.

OBS: Após a fixação da base sobre a caçamba de aperto total aos itens fixados

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar a grade vigia para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.
- Utilizar cera automotiva para conservação.
- Reapertar o conjunto total a cada 3 meses.

